

安全上のご注意

1. この説明書をお読みください。
2. この説明書は保管してください。
3. 全ての警告に注意してください。
4. 全ての説明に従ってください。
5. この装置を水に近づけないでください。
6. 掃除には乾いた布を使用してください。
7. メーカーの説明に従って取り付けてください。
8. ラジエーター、熱レジスタ、ストーブ、熱を生成するその他の装置などの熱源のそばに設置しないでください。
9. メーカー指定の付属品およびアクセサリ以外は使用しないでください。
10. 修理および整備点検は全て正規の保守要員に委託してください。プラグが破損した場合、装置に液体がかかったあるいは物が落ちた場合、装置に雨がかかったまたは水蒸気にさらされた場合、正常に動作しない場合、落下した場合など、装置が何らかの損傷を受けた場合は整備点検が必要です。
11. この装置を水滴や飛沫にさらさないでください。花瓶など、液体が入った物を装置の上に置かないでください。
12. 本マニュアルで明示的に承認されていない変更やモディフィケーションを加えると、本装置を操作するお客様の権限は無効となります。



Black Lion Audio Revolution 2x2 は該当するすべての / RoHS/ WEEE 欧州指令に準拠しています。


本ユニットをご自身で修理しないでください。保証が無効となります。ユニットを手にしたら、動作を確認し、製品に何らかの問題がある場合は購入店にご相談ください。

本書に記載されている事柄は将来予告なしに変更することがあります。Black Lion Audio は、本書に記載されている事柄について約束するものではありません。事前の書面による許諾なしに、本書の内容の一部または全てをいかなる目的でも複写、複製、転載、送信、記録することは禁じられています。



Revolution 2x2

ハイエンドなポータブルレコーディングインターフェース

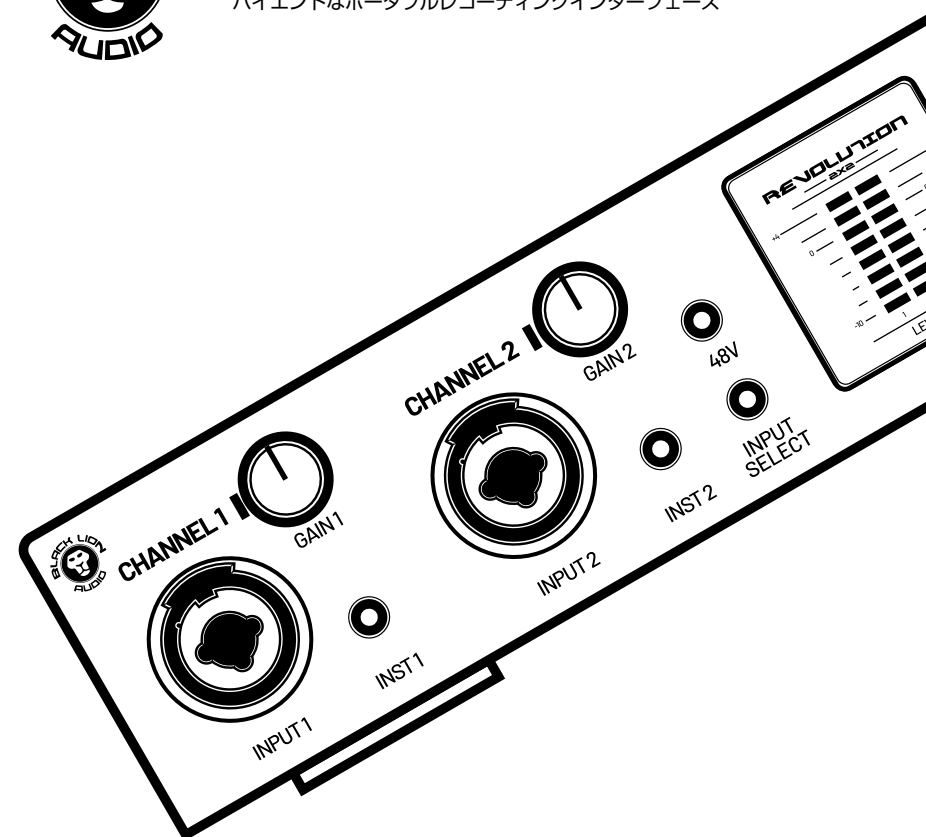

クイックスタートガイド

それでは始めましょう。

製品登録とソフトウェアダウンロード手順

1. www.blacklionaudio.comを開きます。
2. 右上メニューの[REGISTER PRODUCT]をクリックします。
3. Sign In ウィンドウ最下部の[Create an account]をクリックします。[Register] ウィンドウで氏名、メールアドレスとパスワードを入力し、Country = "Japan" を選択して[Complete Registration]をクリックします。"I agree to the terms and conditions" には必ずチェックを入れてください。
4. 登録したメールアドレス宛に届いた確認メールにある"Verify Email Address" ボタンをクリックします。
5. register.blacklionaudio.com/register で登録したメールアドレスとパスワードでログインすると Dashboard ページが開きます。
6. 左上メニューの"Register a product" をクリックすると、"Register Your Product" ウィンドウが開きます。
7. "Select Your Product" で「REVOLUTION 2X2」を選択し、"Enter Serial Number" に本製品のシリアル番号（本体底面にバーコードとともに記載）、"Enter Software Number" に別紙英文マニュアルの表紙に印字されている SOFTWARE REGISTRATION CODE を入力します。
8. Dashboard に登録された製品が表示され、"Software Installation Instructions" ボタンより各種ソフトウェアを入手可能です。



ドライバーインストール手順 (Mac & Windows)

- Windows : 製品ページ内の Windows ドライバー & コントロール・ソフトウェアからダウンロードします。インストーラーは簡単に操作できるようデザインされています。画面上の指示に従ってください。インストーラーが正常に完了し、コンピューターを再起動するよう促すメッセージが表示されます。[完了] をクリックすると、コンピューターが自動的に再起動します。
- macOS : Revolution 2X2 はクラスコンプライアントの Core Audio デバイスですので、ドライバーのインストールは必要ありません。ご所有の Revolution 2X2 をご使用のコンピューターに接続するだけで使用を開始できます。

<https://atdistribution.net/brands/revolution-2x2/>

準備


1. Revolution 2X2 フロントパネルのミキサーノブを 12 時の方向に回します。こうすることで、コンピューターからの入力と再生の両方が聞こえるようになります。
2. ヘッドフォンを Revolution 2X2 ヘッドフォン出力に接続し、フォーンボリュームコントロールを 12 時の方向に回します。

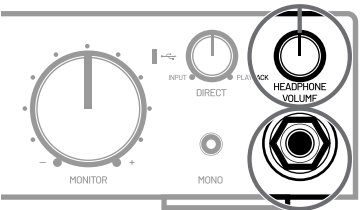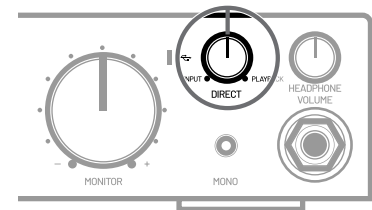


ここにヘッドフォンを接続します。

レコーディング

1. マイクを接続し、Studio One チャンネル 1 のメーターで音声のレベルを確認しながら、Revolution 2X2 のゲインノブを時計回りに回します。
2. 入力モニターサミングの [MONO] ボタンを有効にします。
3. Studio One Artist の録音ボタンをクリックしてトラックの録音を開始します。

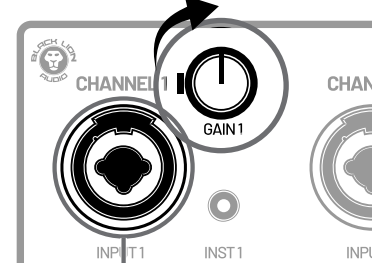


ここにマイクを接続します。

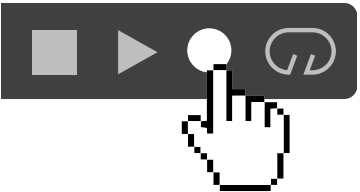


REVOLUTION 2X2について

フロントパネル

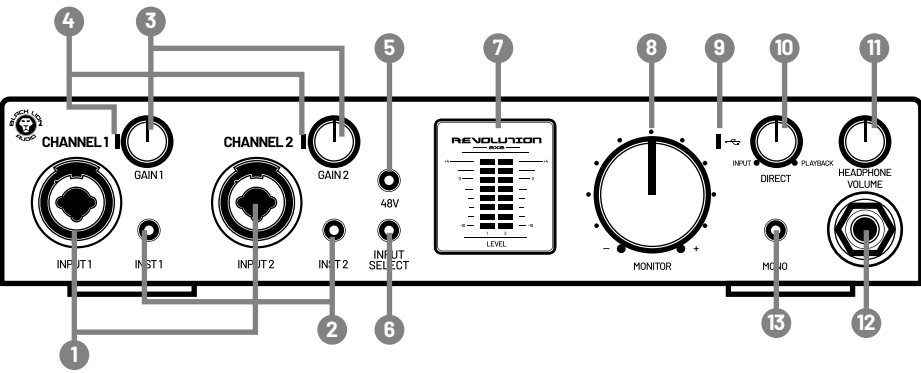

1. 入力：マイク、インストールメント、ラインレベル機材を接続する XLR コンボ入力です。
2. インストールメント入力スイッチ：XLR コンボの 1/4" TRS 入力をインストールメントレベルとラインレベルで切り替えできます。
3. プリアンプゲイン：このノブはプリアンプのゲインレベルを調整します。
4. 入力メーター：この LED はプリアンプに送られるレベルを示します。
5. 48V：このボタンは両チャンネルの 48V ファンタム電源をオンにします。
6. 入力選択：このボタンをオンにして S/PDIF デジタル入力に切り替えます。
7. メイン出力メーター：出力レベルをモニターしますが、ダイレクト入力をモニターすることはできません。
8. モニター：アナログ出力レベルを調整します。
9. USB ステータス：この LED は USB 接続の状態を示します。
10. ダイレクトミキサー：このノブはリアルタイムでダイレクトモニタリングを調整します。左に回すと入力音、右に回すと再生音が大きくなります。
11. ヘッドフォンボリューム：ヘッドフォンボリュームレベルを調整します。
12. ヘッドフォン出力：ここにヘッドフォンを接続します。
13. モノボタン：このスイッチをオンにするとダイレクト入力モニタリングのモノサミングが実行されます。ステレオ入力をモニタリングする場合、このボタンをオフにしてください。このボタンは入力モニタリングにのみ影響し、再生モニタリングには影響しません。

リアパネル

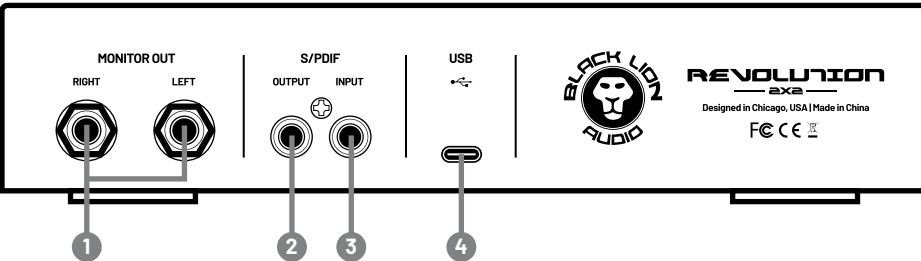

1. メイン出力：ここにモニタースピーカーを接続します。
2. S/PDIF 出力：Revolution 2x2 の再生モニタリング信号を出力します。
3. S/PDIF 入力：S/PDIF デジタル入力信号を接続します。
4. USB-C 端子：付属の USB ケーブルでコンピューターと接続すれば準備完了です。